

# Leseschlau-App

## Anleitung MDM-Lizenzierung iOS

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <key>Configuration</key>
  <dict>
    <key>deviceName</key>
    <string>*****</string>
    <key>password</key>
    <string>*****</string>
    <key>shared</key>
    <false />
    <key>username</key>
    <string>*****</string>
  </dict>
</plist>
```

Für die App-Konfiguration in einem MDM benötigen Sie für jedes eingesetzte Gerät eine gültige Lizenz, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort sowie eine aktuelle Testversion der App.

### **Shared iPads**

Mehrere Benutzer können mit An- und Abmeldung der Apple ID das gleiche iPad verwenden. In diesem Fall müssen so viele Lizenzen gekauft werden wie auch Benutzer die App verwenden wollen.

*Wichtig dabei ist, dass die Shared iPads nicht sofort nach dem Abmelden mit dem Upload nach iCloud beginnen. Dies wird nach einem bestimmten Zeitintervall passieren.*

# App-Konfiguration für gängige MDM

1. Laden Sie die Datei «MDM Beispiel plist» von der Website [www.leseschlau-app.ch](http://www.leseschlau-app.ch) herunter und öffnen Sie die Datei, z.B. im Texteditor.
2. Ersetzen Sie die Sternchen zwischen den Tags `<string>` und `</string>` durch Ihre Angaben **Gerätename**, **Ihr Passwort**, `<true />` oder `<false />`, **Ihr Benutzername** und speichern Sie die Datei ab.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
  <key>Configuration</key>
  <dict>
    <key>deviceName</key>
    <string>*****</string> 1. Variable für Gerätename oder
                             stehen lassen für shared iPads
    <key>password</key>
    <string>*****</string> 2. Passwort
    <key>shared</key>
    <false /> 3. Keine shared iPads im Einsatz: <false /> oder
              für shared iPads: <true />
    <key>username</key>
    <string>*****</string> 4. Ihr Benutzername (E-Mail Adresse)
                             oder für shared iPads die Variable*
                             für jeden Benutzer (E-Mail Adresse
                             der Apple ID).
```

*\* gemäss Ihrem MDM-System*

3. Importieren Sie die angepasste plist-Datei in Ihr MDM-System und verteilen Sie diese mit der aktuellen Testversion der App.

**Hinweis:** Starten Sie nun die App auf allen iPads der Gerätegruppe. Nach einem Klick auf das **Zahnrad-Icon** sollte eine E-Mail Adresse angezeigt werden.


# App-Konfiguration im Profilmanager

1. Passen Sie die plist-Datei gemäss 1. und 2. der vorherigen Seite an.
2. Öffnen Sie die **Einstellungen** der gewünschten Gerätegruppe mit einem Klick auf **Bearbeiten**.

*Beispiel:*



3. Klicken Sie im Menü **iOS** auf den Eintrag **App-Konfiguration** und anschliessend auf **Konfigurieren**.

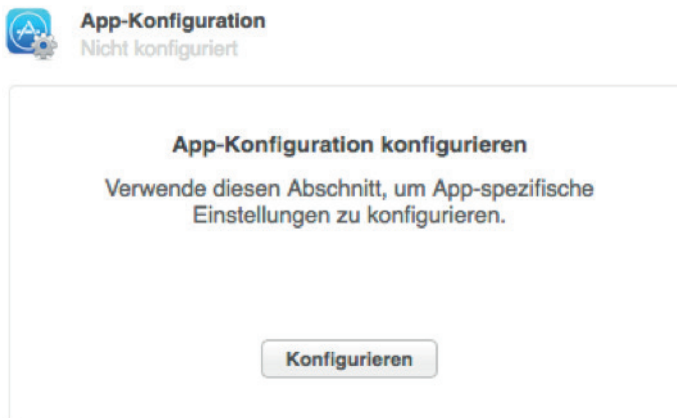

4. Erstellen Sie einen neuen **Payload**. Tippen Sie dazu die **Paket-ID** der App (ch.seerow.leseschlau) ein und laden Sie die **plist-Datei** mit den erfassten Angaben hoch.

*Beispiel:*

#### **Paket-ID**


Paket-ID der App (muss pro Payload eindeutig sein)

**Konfiguration:**

5. Bestätigen Sie die Konfiguration mit Klick auf den Button **OK**.

**Hinweis:** Starten Sie nun die App auf allen iPads der Gerätegruppe. Nach einem Klick auf das **Zahnrad-Icon** sollte eine E-Mail Adresse angezeigt werden.

# Weitere Informationen: FAQ/Impressum

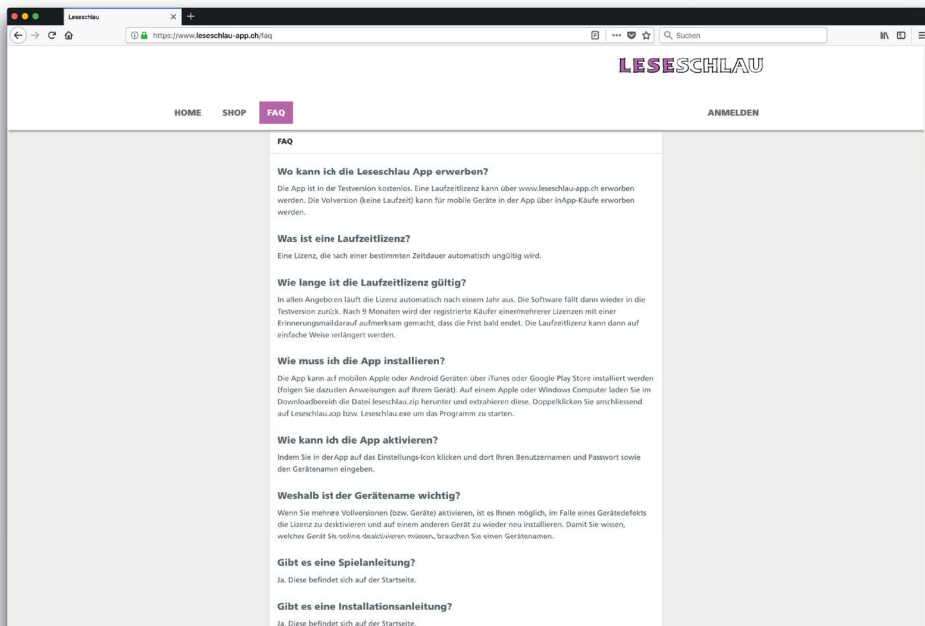

Weitere Informationen zu der Leseschlau-App sowie zur Verwendung finden Sie auf der Homepage [www.leseschlau-app.ch](https://www.leseschlau-app.ch).